

# 75XS2E



DONNES PROVISOIRES

## Écran Vitrine IPS UHD 75 pouces

### ECRAN LED

Dalle IPS – M+

Fan-Less (sans ventilateurs)

ANGLE DE VISION 178°/178°

MODE PORTRAIT & PAYSAGE

webOS 3.0, SoC Quad Core

BEZEL 11,8mm

### RESOLUTION UHD

3840 x 2160

CONTROLE LAN RJ45, RS232C

### LUMINOSITE

2500cd/m<sup>2</sup> (Typ)

HDMI (2), DP, DVI, USB

SMART ENERGY SAVING

### CONTRASTE

1200:1

GARANTIE 3 ANS



# Écran Vitrine IPS FHD 55 pouces

## 75XS2E

PANEL	
Type de dalle	IPS - M+
Rétro-éclairage	LED
Transflectif	-
Taille	75" (180cm)
Ratio	16/9
Résolution	3840 x 2160
Luminosité	2500cd/m <sup>2</sup> (Typ)
Taux de contraste (original)	1200:1
Nombre de couleurs	16.7 Millions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	8ms
Durée de vie	50,000 heures
Garantie fonctionnement	24Hr/7J
Traitement de la dalle	2H, Anti-reflet (Haze 3%)
Affichage	Portrait et paysage

VIDEO (PC)	
Résolution max.	1920 x 1080 @60Hz (HDMI, DVI-D, DP)
Résolution recommandée	1920 x 1080 @60Hz (HDMI, DVI-D, DP)
Fréquence d'affichage horizontale	30 - 83kHz (HDMI, DVI-D, DP)
Fréquence d'affichage verticale	56 - 60Hz (HDMI, DVI-D, DP)
Mode d'images	Vivid, Standard, APS, Cinema, Sports, Game, Expert1/2

CONNECTIQUES	
Entrées Numériques	HDMI (2), DP, DVI-D
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	Oui (1)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR, Capteur de pixel
Port USB	Oui (1)
Lecteur carte SD	Oui
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Haut-parleurs externes	Oui (1, G/D)
Sorties Contrôle externe	RS232C

FONCTIONS SPECIALES	
Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	Oui
Mur d'images	Oui (jusqu'à 15x15)
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	-
Mémoire interne	8Go (dont 4Go pour le système)
Wi-Fi	Oui (via Dongle)
Gestion de Playlist	-
HDMI-CEC	-
Rotation du contenu	Oui

CERTIFICATIONS	
Sécurité	UL / cUL / CB / TUV
EMC	FCC Class "A" / CE / KC
ErP / Energy Star	- / -

COMPATIBILITE LOGICIELLE	
SuperSign	
CMS	CMS 2.5
Control	Control 1.7 / Control+ 1.7
White Balance	-
Slot OPS	-
Slot Media Player externe	-

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Fan-less (sans ventilateurs)	Oui
Température de fonctionnement	0 °C - 45 °C (sans lumière directe du soleil)
	0 °C - 35 °C (avec lumière directe du soleil)
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

CONSUMMATION ELECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	585W
Consommation (Smart Energy Saving)	280W
Consommation (en veille)	0,5W (DP, DVI-D, HDMI)
Consommation (à l'arrêt)	0,5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Noir
Bezel	11,8mm (H,B,G,D)
VESA	600mm x 400mm
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	1675,2mm x 953,6mm x 116mm
Poids (moniteur seul)	43kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	1 816mm x 1 106mm x 285mm
Poids du carton (moniteur seul)	52,2kg

ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	-
Câble HDMI	Oui
Récepteur Infrarouge	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui
CD SuperSign	-

ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Dongle Wi-Fi	AN-WF500
Kit OPS	-
HD Base T	-
Media Player	-

GENCOD	
Code EAN	
75XS2E-B	8806098323258



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -  
Tél.: 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :




Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :  
partner.lge.com/fr

# Écran Vitrine IPS FHD

Série XS2E


## PANNEAU DE CONNECTIQUES

### Dimension (unit: mm)

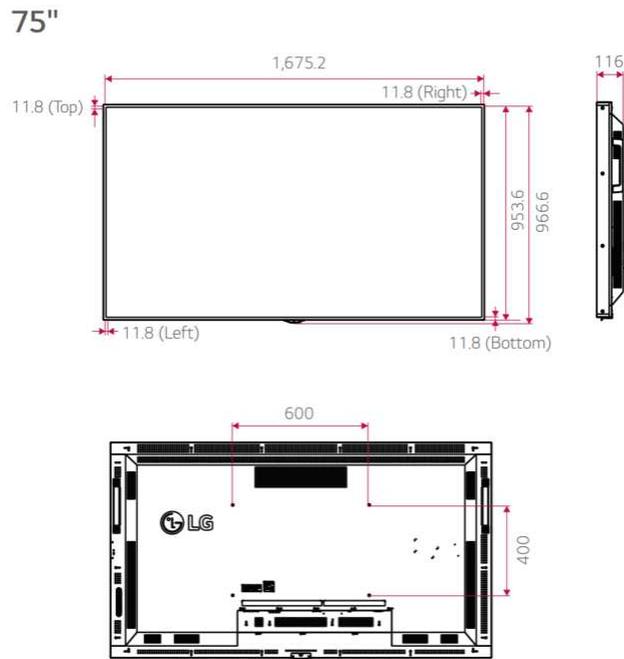

### Connectivity

75"

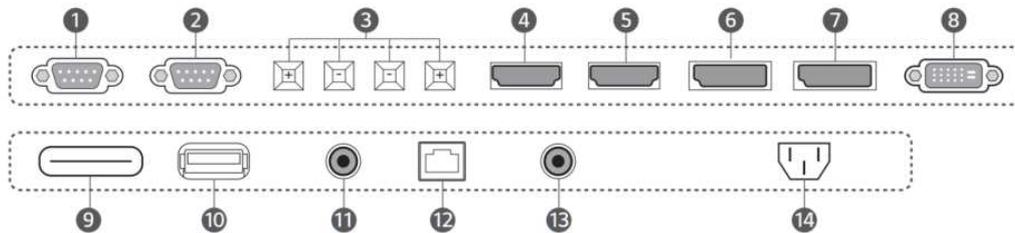

- |                     |            |                      |
|---------------------|------------|----------------------|
| 1 RS 232C IN        | 6 DP IN    | 11 AUDIO IN (PC)     |
| 2 RS 232C OUT       | 7 DP OUT   | 12 LAN               |
| 3 SPEAKER OUT (8 Ω) | 8 DVI-D IN | 13 IR & LIGHT SENSOR |
| 4 HDMI IN 1         | 9 SD CARD  | 14 AC IN             |
| 5 HDMI IN 2         | 10 USB IN  |                      |



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -  
Tél.: 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :  
[partner.lge.com/fr](http://partner.lge.com/fr)