




Tableau triptyque en émail e3 CLASSIC

Fiable et fonctionnel, le triptyque de la gamme Classic™ de Vanerum dispose de cinq surfaces d'écriture à choisir identiques ou mixtes. Il est le partenaire idéal des salles de classe et de formation modernes pour écrire au feutre ou à la craie, afficher avec des aimants ou projeter. Afin de garantir la sécurité des utilisateurs ainsi qu'un meilleur respect de notre environnement, le triptyque CLASSIC est certifié NF Education, NF Environnement et offre une surface en e3 garantie à vie* ainsi qu'un substrat certifié PEFC. Recyclable à 99%, la surface e3 environmental ceramicsteel offre en plus du confort absolu d'écriture et d'effaçage, une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. Choisissez sa surface (e3 blanc feutre, projection ou DUO) en fonction de vos besoins (écriture, projection, luminosité de la salle) : voir options ci-dessous. *Sous conditions normales d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX

- Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, projection ou DUO pour l'écriture avec des marqueurs et la projection, vert pour l'écriture à la craie. La surface magnétique permet l'affichage à l'aide d'aimants.
- Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.
- Encadrement en aluminium strié naturel (lisse anodisé en option). Profil supérieur avec crochets coulissants porte-cartes en zamak (2 par mètre) bloqués aux extrémités. Rainure porte-marqueurs en aluminium sur toute la longueur.
- Volets double face dotés d'aimants de maintien intégrés dans les angles supérieurs et anti-pincement conformément à la norme NF EN14434. Charnières en polyacétal.
- Contrebalancement par une tôle galvanisée 3/10e qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.
- Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.
- Embouts de protection en plastique gris pour la sécurité des utilisateurs.



OPTIONS

- Autres dimensions • Autres couleurs d'émail : noir, gris ou bleu craie. • Vitrification : émail blanc feutre (brillant) effaçable à sec et projection avec VP ultra courte focale dans des espaces moins lumineux ; émail blanc DUO optimisé effaçable à sec et projection avec tout VP dans des espaces à forte luminosité ambiante ; émail blanc projection (semi mat) effaçable à l'aide d'un chiffon humide et projection avec tout VP • Sérigraphies sur émail vert et blanc : G 1 - Séyès, quadrillage 5x5 ou 10x10 cm ; G 2 - solfège, maternelle, ligné de 5 ou 10 cm, quadrillage* 1x1 cm ou 2x2 cm - *en blanc feutre uniquement.




CERTIFICATIONS & CLASSEMENT AU FEU

- Produit certifié EN14864 et EN14334, NF Éducation et NF Environnement.
- Aggloméré de bois certifié PEFC.
- Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.
- Classement au feu M1

ACCESSOIRES


- Livré avec visserie de fixation pour mur dur et notice de montage.

DESSIN TECHNIQUE

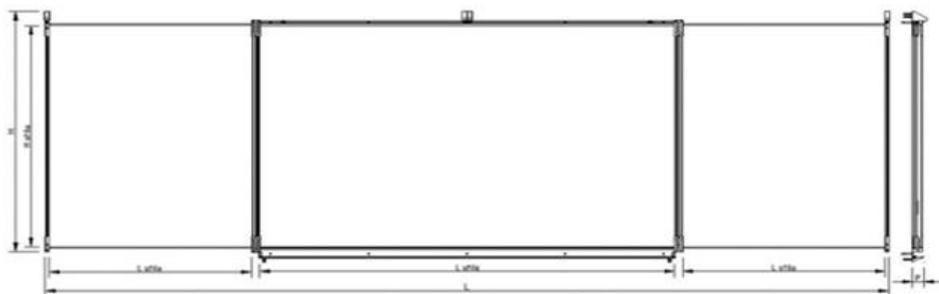

MONTAGE

- Fixation murale par profils haut et bas avant montage des volets

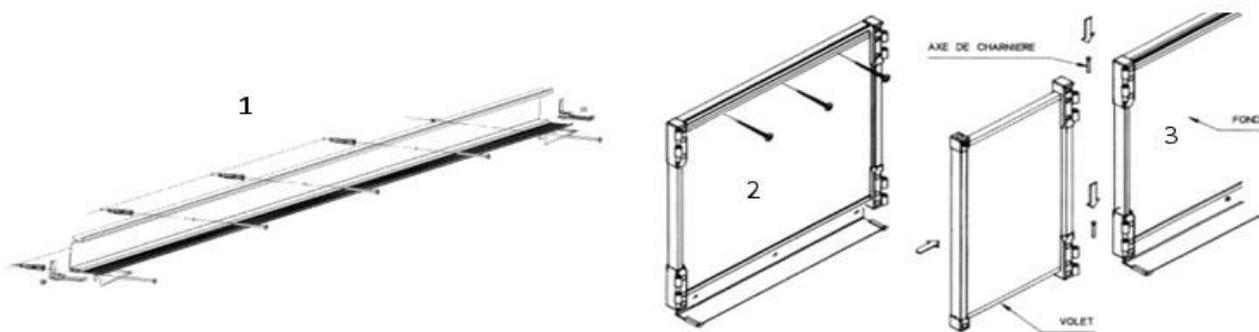

CODES, DIMENSIONS ET POIDS

Nous consulter pour connaître les codes des produits avec option.

Format	Code	Surface	Dim. hors tout (HxLxP) / Dim. utiles (HxL) en mm	Poids net en kg	Type d'emballage	Dimensions emballage en mm	Quantité palette
Fond 100X200 cm	3200002	blanc feutre	1119x1993x54 / 962x1948	23	Cales PSE	1105x2140x60	18
Fond 100X200 cm	3200000	vert craie	1119x1993x54 / 962x1948	23	Cales PSE	1105x2140x60	18
Fond 100X200 cm	3200057	blanc projection	1119x1993x54 / 962x1948	23	Cales PSE	1105x2140x60	18
Fond 120X200 cm	3200003	blanc feutre	1319x1993x54 / 1162x1948	28	Cales PSE	1305x2140x60	18
Fond 120X200 cm	3200001	vert craie	1319x1993x54 / 1162x1948	28	Cales PSE	1305x2140x60	18
Fond 120X200 cm	3200069	blanc projection	1319x1993x54 / 1162x1948	28	Cales PSE	1305x2140x60	18
Fond 120X200 cm	3200178	blanc DUO	1319x1993x54 / 1162x1948	28	Cales PSE	1305x2140x60	18
Fond120X240 cm	3200022	blanc feutre	1319x2393x54 / 1162x2348	33,5	Cales PSE	1305x2540x60	18
Volet 100x100 cm	2200002	blanc feutre	1016x989x54 / 962x954	11,5	Cales PSE	1100x1060x60	18
Volet 100x100 cm	2200000	vert craie	1016x989x54 / 962x954	11,5	Cales PSE	1100x1060x60	18
Volet 100x100 cm	2200011	int vert ext blanc	1016x989x54 / 962x954	11,5	Cales PSE	1100x1060x60	18
Volet 100x100 cm	2200017	int blanc ext vert	1016x989x54 / 962x954	11,5	Cales PSE	1100x1060x60	18
Volet 120x100 cm	2200003	blanc feutre	1216x989x54 / 1162x954	14,5	Cales PSE	1300x1060x60	18
Volet 120x100 cm	2200001	vert craie	1216x989x54 / 1162x954	14,5	Cales PSE	1300x1060x60	18
Volet 120x100 cm	2200012	int vert ext blanc	1216x989x54 / 1162x954	14,5	Cales PSE	1300x1060x60	18
Volet 120x100 cm	2200014	int blanc ext vert	1216x989x54 / 1162x954	14,5	Cales PSE	1300x1060x60	18
Volet 120x120 cm	2200052	blanc feutre	1216x1189x54 / 1162x1154	17,5	Cales PSE	1300x1260x60	18

Composez votre triptyque avec 1 fond (100x200 ou 120x200) et 2 volets (100x100 ou 120x100). Autres dimensions et couleurs d'email :

- Fond : 120X240 cm blanc projection 3200138 ; 120X240 cm vert craie 3200072 ; 90X120 cm blanc feutre 3200005 ; 100X150 cm blanc feutre 3200008 ; 120X150 cm blanc feutre 3200007 ; 120X180 cm blanc feutre 3200025 ;
- Volet : 90x60 cm blanc feutre 2200015 ; 100x75 cm blanc feutre 2200023 ; 120x75 cm blanc feutre 2200064 ; 120x90 cm blanc feutre 2200065